


TONIC II

Baignoire d'angle 1400x1400 avec vidage remplissage par le trop-plein

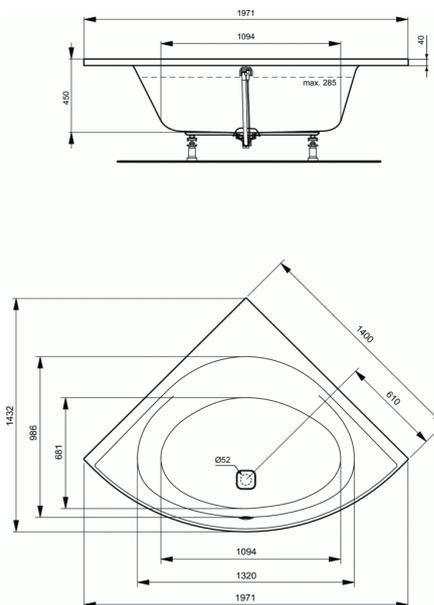

Baignoire d'angle 1400x1400 avec vidage remplissage par le trop-plein

La baignoire à 2 dossier de coin est de type à encastrer, en acrylique de forme rectangulaire.

La baignoire est fabriquée à partir d'une plaque d'acrylique de 4mm d'épaisseur (conforme à la norme DIN EN 13558/13559) de fabrication propre au fabricant de la baignoire.

Après chauffage de la feuille d'acrylique à 200 ° C, elle est attirée par aspiration dans un moule.

Une couche de renforcement constituée de fibres de verre et de résine est pulvérisée sur l'extérieur et également sur les points de renfort et la plaque de base en bois sur laquelle les pieds sont assemblés.

Pour répondre aux normes européennes et DIN/EN198 DIN/EN232, les produits sont soumis à des tests appropriés.

L'acrylique a les propriétés suivantes:

- Dureté Rockwell: 95M
- Résistance à la traction: 75MPa
- Résistance à la déformation: 130Mpa
- Température d'utilisation maximale: 85 ° C

La baignoire est placée sur le sol avec un set de pieds à commander séparément.

La baignoire est équipée d'un syphon et d'une crépine avec remplissage par le trop-plein avec système click.

Le trop plein est monté sur la baignoire.

Vidage Ø 52 mm.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

Dimensions (lpxh) :1400 x 1400 x 450 mm

Conforme à la norme; EN 14516

COULEURS*



01

* 01 = Blanc