


## CONNECT AIR

### Lavabo à poser 600mm sans trop plein

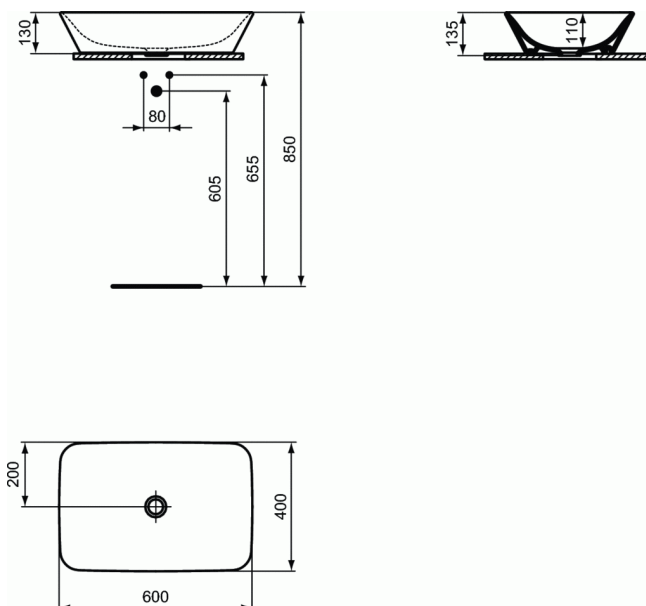

#### Lavabo à poser 600mm sans trop plein

Lavabo à poser rectangulaire en grès fin de première qualité.

En grès fin cuite à 1270°, est insensible à la lumière et inaltérable aux acides de base.

Sa porosité est inférieure à 0,1%, le point de rupture se situe entre 480 et 520Kg/cm<sup>2</sup>.

L'émail (épaisseur de 0,7mm) est posé directement sur la porcelaine et est cuit à la même température, et ce sans engobe.

L'émail répond à la norme NF D14-503 (02/2012) concernant la résistance aux variations de température à 60°C et aux cycles de chocs thermiques à 120°C.

L'émail résiste aux produits chimiques décrits dans la norme NF D14-508 (02/2012).

#### COULEURS\*



01

\* 01 = Blanc brillant

Le lavabo a un bord fin symétrique.

Sans trop-plein.

Le vidage se trouve à 200mm du bord du lavabo.

Livré avec set de fixation.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

Dimensions (lpxh) : 600 x 400 x 130 mm

Conforme à la norme; EN 14688 & EN 31

#### INDISPENSABLES

Crépine non refermable

J3291