


## MELANGE

### Mitigeur bain/douche

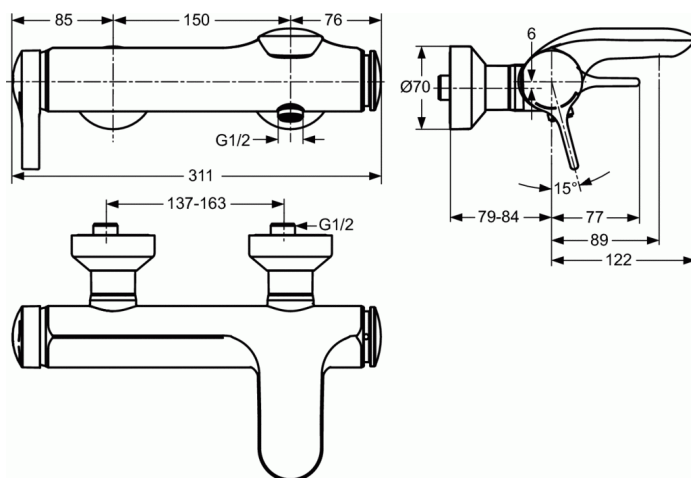

#### Mitigeur bain/douche

Mitigeur bain/douche chromé.

Le corps est en laiton coulé, chauffé à 1100 ° C, et moulé en une seule pièce, puis poncé, poli, nickelé et chromé avec une couche finale de chrome de 5,3 microns.

Il est conforme aux normes ISO92227 en DIN50021 qui déterminent la résistance à la corrosion.

Robinet avec bec coulé et brise-jet amovible caché.

Inverseur manuel avec retour automatique de la douche vers le bain situé sur le côté du robinet.

Le mitigeur doit être placé avec les raccords S silencieux fournis (réglables de 137 - 163 mm) et les rosaces couvrant l'écrou de raccordement.

Pour la sécurité et l'économie d'eau, il est fait usage de têtes à 3 disques céramiques.

La plage de rotation est de 120°, avec réservoir de graisse intégré et fixation par une bague.

Il est équipé d'un limiteur de température et d'un limiteur de débit.

La température de l'eau chaude peut être limitée en bloquant l'amplitude du mouvement de la manette.

Cela est possible de manière simple en tournant un anneau sur la cartouche dans une position particulière.

Le robinet est équipé d'une poignée métallique qui est fixé avec une vis en acier inoxydable et équipé d'un index bleu et rouge.

Le robinet a un raccord de 1/2" avec clapet anti-retour pour le tuyau de douche.

Le robinet fonctionne à une pression comprise entre 1 et 5 bars mais peut accepter des pics de pression jusque 10 bars. Les raccords peuvent résister à une pression statique de 16 bars.

#### COULEURS\*



AA

\* AA = Chrome

#### NORMES ET BÉNÉFICES



Référence produit: A4271



## **MELANGE**

### **Mitigeur bain/douche**

---

La garantie est de 5 ans sur tout défaut de fabrication, dans le cas d'une utilisation normale et d'une installation dans les règles de l'art par un professionnel.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

Débit : 20,5 l/min (3bar)

Conforme à la norme; Belgaqua

Saillie : 168-173 mm

Largeur total du robinet :311 mm

Profondeur du robinet :201-206 mm