


GIO

Mitigeur lavabo 5l/min sans vidage

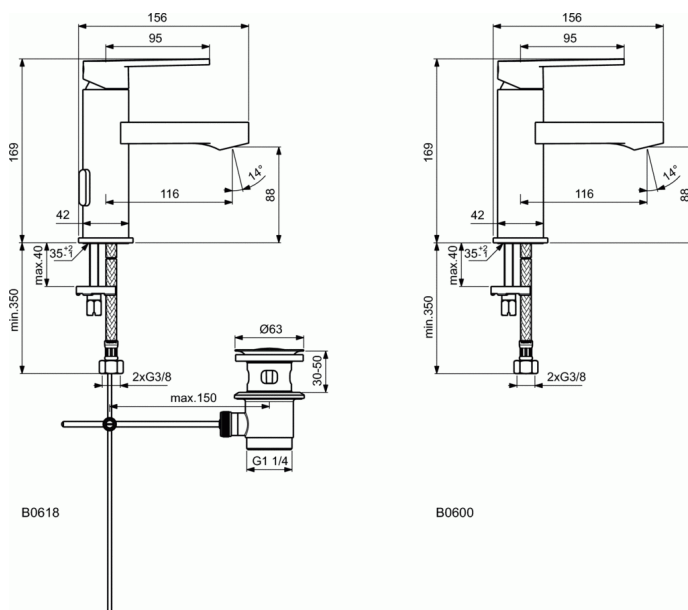

Mitigeur lavabo 5l/min sans vidage

Mitigeur lavabo chromé avec raccordements par flexibles. Le corps est en laiton coulé, chauffé à 1100 ° C, et moulé, puis poncé, poli, nickelé et chromé avec une couche finale de chrome de 5,3 microns.

Il est conforme aux normes ISO92227 en DIN50021 qui déterminent la résistance à la corrosion.

Bec avec brise-jet caché amovible.

Pour la sécurité et l'économie d'eau, il est fait usage de têtes à 3 disques céramiques.

La plage de rotation est de 120°, avec réservoir de graisse intégré et fixation par une bague.

Il est équipé d'un limiteur de température.

La température de l'eau chaude peut être limitée en bloquant l'amplitude du mouvement de la manette.

Cela est possible de manière simple en tournant un anneau sur la cartouche dans une position particulière.

Limiteur de débit fixe de 5l/min.

Le robinet est équipé d'une poignée métallique équipée d'un index bleu et rouge.

Fourni sans vidage automatique en métal.

Le robinet est monté dans le trou de robinet directement à sa place à l'aide d'un joint d'étanchéité préformé approprié (Easy Fix).

Le robinet fonctionne à une pression comprise entre 1 et 5 bars mais peut accepter des pics de pression jusque 10 bars. Les raccords peuvent résister à une pression statique de 16 bars.

La garantie est de 5 ans sur tout défaut de fabrication, dans le cas d'une utilisation normale et d'une installation dans les règles de l'art par un professionnel.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

COULEURS*



AA

* AA = Chrome

NORMES ET BÉNÉFICES



Référence produit: B0600



GIO

Mitigeur lavabo 5l/min sans vidage

Débit : 12 l/min (3 bar)
Hauteur total du robinet : 169 mm
Saillie : 116 mm
Hauteur bec : 88 mm
Largeur total du robinet : 42 mm
Profondeur du robinet : 156 mm

VARIANTS

Mitigeur lavabo 5l/min avec vidage

B0618