


## ARCHIMODULE

### Pomme de douche rectangulaire extra plat 400 x 250 mm

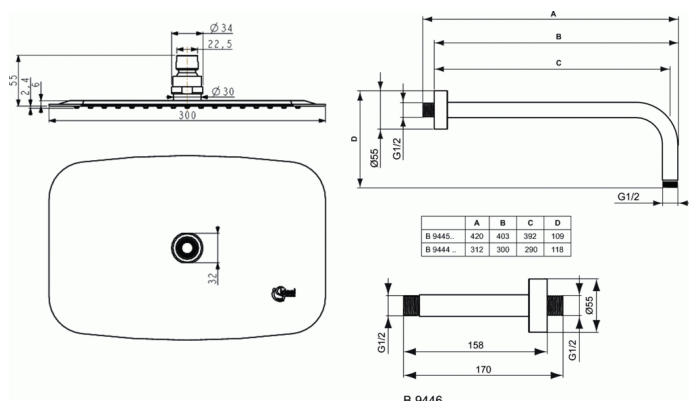

#### Pomme de douche rectangulaire extra plat 400 x 250 mm

Douche de tête fin.

Le corps est fabriqué en acier inoxydable SS304 poli.

La nipppe de raccordement fabriquée en laiton coulé, chauffé à 1100 ° C, et moulée, puis poncée, polie, nickelée et chromée avec une couche finale de chrome de 5,3 microns conforme à la Norme ISO92227 et DIN50021 contre la corrosion.

La nipppe de raccordement a un diamètre de 34 mm et elle est raccordée à une nipppe en acier inoxydable de 30 mm qui est fixée à la douche de tête.

La douche de tête a une connexion standard de 1/2" femelle qui peut être raccordée sur une connexion mural ou plafond de 1/2".

La douche de tête a sur un bord de 14 mm une épaisseur de 2,4 mm et s'élargi ensuite vers 6mm.

Dans cette élargissement se trouve (le distributeur d'eau) la membrane en silicone qui contient les diffuseurs d'eau.

Cette membrane est en silicone pour faciliter l'entretien des diffuseurs lors d'incrustations de calcaire.

La douche de tête a un débit fixe de 12 l/min.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

#### INDISPENSABLES

Bras pour fixation murale 300 mm	B9444
Bras pour fixation murale 400 mm	B9445
Bras pour fixation à plafond 150 mm	B9446

#### COULEURS\*



MY

\* MY = Inox brillant

#### NORMES ET BÉNÉFICES

