


MELANGE

Bad/douchemengkraan

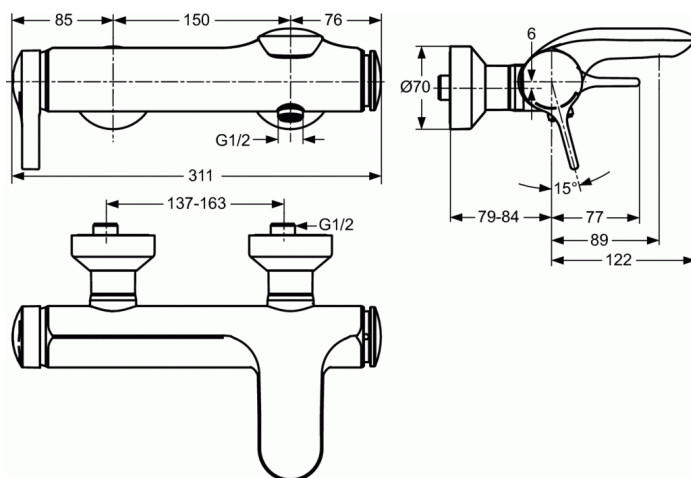

Bad/douchemengkraan

Verchromde ééngreepsmengkraan voor bad/douche.

Het kraanlichaam is vervaardigd uit gegoten messing verhit op 1100°C en is gegoten uit één stuk.

Het kraanlichaam is daarna geschuurd, gepolijst, vernikkeld en verchromd d.m.v. een definitieve chroomlaag van 5,3 micron en is conform aan de Normen ISO92227 en DIN50021 die de weerstand aan corrosie bepalen.

Kraan met gegoten uitloop met verdoken uitneembare perlator die zich op het bovenste deel van de kraan bevindt.

De manuele omsteller met automatische terugschakeling van douche naar bad bevindt zich aan de zijkant van de kraan.

De kraan wordt geplaatst met meegeleverde geluidsarme S-koppelingen (instelbaar van 137 - 163mm) en rozetten die de aansluitmoer bedekt.

Om te beveiligen en water te besparen wordt er gebruik gemaakt van een uniek binnenwerk met 3 keramische schijven met een draaibereik van 120° en een ingebouwd vetreservoir die door middel van een spanring op zijn plaats wordt gehouden.

Deze is uitgerust met een drukafhankelijke temperatuurbegrenzingsring.

Door het bewegingsbereik van de hendel te blokkeren kan de uitstromende warmwatertemperatuur begrensd worden.

Dit kan op eenvoudige wijze worden ingesteld door de temperatuurbegrenzerring op een bepaalde stand in te stellen.

De kraan wordt uitgerust met een metalen greep die wordt bevestigd d.m.v. een RVS overbrengingspen met blauw - rood markering op de greep.

De kraan heeft een uitgangsnippel met terugslagklep van 1/2" voor doucheslangaansluiting.

De kraan garandeert een goede werking bij een werkingsdruk tussen 1 en 5 bar.

KLEUREN*



AA

* AA = Chroom

NORMEN EN VOORDELEN



Product code: A4271



MELANGE

Bad/douchemengkraan

De kraan kan een kortstondige piekdruk aan tot 10 bar.
Het kraanwerk weerstaat aan een statische druk van 16 Bar en heeft een fabrieksgarantie van 5 jaar op elke fabricagefout, bij normaal gebruik en indien ze door een erkend vakman volgens de regels van de kunst geplaatst werd.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Debiet : 20,5 l/min (3bar)

Voldoet aan de norm; Belgaqua

Sprong : 168-173 mm

Totale breedte kraan :311 mm

Diepte kraan :201-206 mm