


NEW ACTIVE

Bad inbouw 1600 x 750 mm zonder potenset

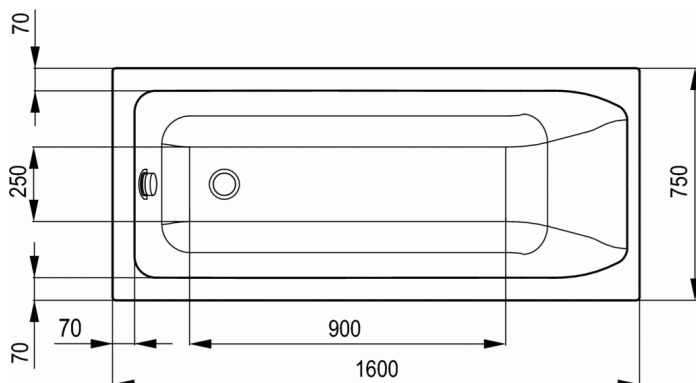

Bad inbouw 1600 x 750 mm zonder potenset

Het rechthoekig ligbad is van het inbouwtype en vervaardigd uit acryl.

Het bad wordt vervaardigd uit een 4mm dikke acrylplaat (voldoet aan de normen DIN EN 13558 / 13559) van eigen fabricaat.

Na opwarming van de acrylplaat tot 200°C wordt deze door luchtafzuiging in een mal getrokken.

Een verstevigingslaag bestaande uit harsen en gehakte glasvezels wordt op de buitenkant gespoten en bekleedt de verstevigingspunten alsook de houten bodemplaat waarop de poten worden gemonteerd.

Om te voldoen aan de Europese normeringen DIN/EN198 en DIN/EN232 worden de producten aan de nodige proeven onderworpen.

Het acrylaat heeft volgende eigenschappen:

- hardheid Rockwell: 95M
- trekweerstand: 75MPa
- plooiweerstand: 130Mpa
- maximum temperatuursgebruik: 85°C

Het bad wordt op de vloer geplaatst door middel van een potenset, separaat te bestellen.

Afvoergat Ø 52 mm.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bxdxh) :1600 x 750 x 590 mm

Voldoet aan de norm; EN 14516

VARIANTEN

Bad inbouw 1700 x 700 mm zonder potenset	K1817
Bad inbouw 1700 x 750 mm zonder potenset	K1818
Bad inbouw 1700 x 800 mm zonder potenset	K1819
Bad inbouw 1600 x 700 mm zonder potenset	K1821

KLEUREN*



* 01 = Wit glossy

Product code: K1820



NEW ACTIVE

Bad inbouw 1600 x 750 mm zonder potenset

Bad inbouw 1500 x 700 mm zonder potenset	K1822
--	-------

BENODIGDHEDEN

Potenset voor bad met frontpaneel (excl. frontpaneel)	K7274
Potenset	K7318