


Product code: K8076



ULTRA FLAT

Douchebak floor even rechthoekig 1800 mm

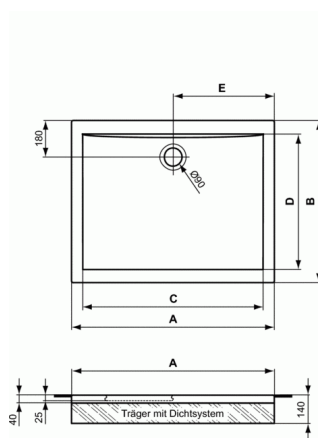

		A	B	C	D	E
K 8076 ..	rechteck	1800	1000	1680	760	900
K 1638 ..	rechteck	1800	900	1690	760	900
K 1637 ..	rechteck	1800	800	1684	660	900
K 8075 ..	rechteck	1700	1000	1585	770	850
K 1636 ..	rechteck	1700	900	1590	760	850
K 1635 ..	rechteck	1700	800	1586	660	850
K 1992 ..	rechteck	1700	700	1590	560	850
K 8074 ..	rechteck	1600	1000	1485	770	800
K 1634 ..	rechteck	1600	900	1490	760	800
K 1633 ..	rechteck	1600	800	1486	660	800
K 8073 ..	rechteck	1400	1000	1285	770	700
K 1632 ..	rechteck	1400	900	1290	760	700
K 1631 ..	rechteck	1400	800	1286	660	700
K 1991 ..	rechteck	1400	700	1290	560	700
K 1630 ..	rechteck	1200	1000	1078	860	600
K 1629 ..	rechteck	1200	900	1090	760	600
K 1628 ..	rechteck	1200	800	1088	660	600
K 1990 ..	rechteck	1200	700	1090	560	600
K 1627 ..	rechteck	1000	900	878	760	500
K 1626 ..	rechteck	1000	800	884	660	500
K 1989 ..	rechteck	1000	700	890	560	500
K 1625 ..	rechteck	900	750	774	610	450
K 1624 ..	rechteck	900	800	774	660	450
K 1988 ..	rechteck	900	700	790	560	450

Douchebak floor even rechthoekig 1800 mm

De rechthoekige douchebak is van het inbouwtype en vervaardigd uit acryl.

De douchebak wordt vervaardigd uit een 4mm dikke acrylplaat (voldoet aan de normen DIN EN 13558 / 13559) van eigen fabricaat.

Na opwarming van de acrylplaat tot 200°C wordt deze door luchtafzuiging in een mal getrokken.

Een verstevigingslaag bestaande uit harsen en gehakte glasvezels wordt op de buitenkant gespoten en bekleedt de verstevigingspunten alsook de houten bodemplaat waarop de poten worden gemonteerd.

Om te voldoen aan de Europese normeringen DIN/EN198 en DIN/EN232 worden de producten aan de nodige proeven onderworpen.

Het acrylaat heeft volgende eigenschappen:

- hardheid Rockwell: 95M
- trekweerstand: 75MPa
- plooiweerstand: 130Mpa
- maximum temperatuursgebruik: 85°C

YK:

De douchebak is uitgerust met een Ideal Grip laag ter preventie van het uitglijden in de douchebak.

De extra aangebrachte laag is gecertificeerd, kleurloos, transparant, milieuvriendelijk, vuil- en waterafstotend.

Voldoet aan de normen: DIN EN 251 & DIN EN 14527

Extra vlakke douchebak zonder zichtbare rand aan 3 zijden wat het geheel een vloeiend design geeft niettegenstaande dat er een vlakke rand aanwezig is van 55 mm die het plaatsen van een douchedeur of paneel mogelijk maakt.

De douchebak heeft de mogelijkheid om gelijk met de vloer geplaatst te worden met een dichtingsnaad en een styropor drager.

KLEUREN*



* 01 = Wit glossy, YK = Wit met IDEAL GRIP

NORMEN EN VOORDELEN



Product code: K8076



ULTRA FLAT

Douchebak floor even rechthoekig 1800 mm

Deze dichtingsnaad geeft een 100% waterafdichting.
Centraal afvoergat Ø 90 mm.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bx dxh) :1800 x 100 x 47 mm

Voldoet aan de norm; EN 14527