


## IDEALRAIN

### Doucheset met handdouche 100 mm en regendouche Idealrain Cube 200 mm, geschikt voor opbouwmengkraan

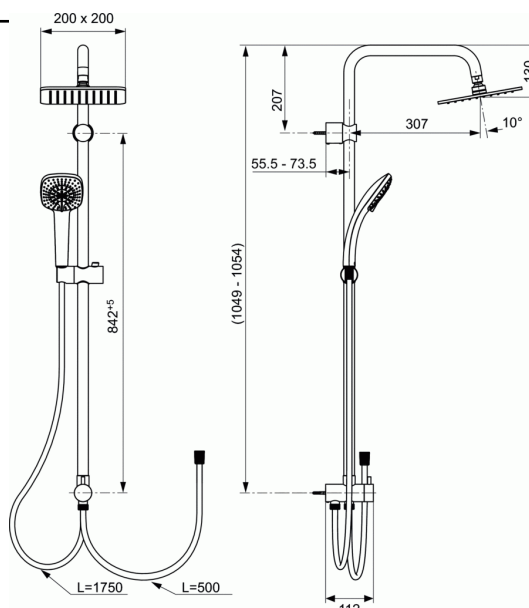

#### Doucheset met handdouche 100 mm en regendouche Idealrain Cube 200 mm, geschikt voor opbouwmengkraan

Douchesysteem met omsteller, hoofd en handdouche.

De omsteller is vervaardigd uit gegoten messing verhit op 1100°C en is gegoten uit één stuk.

Het kraanlichaam is daarna geschuurd, gepolijst, vernikkeld en verchromd d.m.v. een definitieve chroomlaag van 5,3 micron en is conform aan de Normen ISO92227 en DIN50021 die de weerstand aan corrosie bepalen. Douchestang met diameter 24 mm.

handdouche Ideal Rain 100 mm uit ABS verchromd begrensd op 8 l/min met 3 functies.

Hoofddouche metaal vierkant 200 mm met rubberen nozzels voor eenvoudige reiniging begrensd op 12 l/min.

Gladde flexibel (Idealflex) 1750 mm.

Flexibel voor aansluiting op opbouw mengkraan.

De kraan garandeert een goede werking bij een werkingsdruk tussen 1 en 5 bar.

De kraan kan een kortstondige piekdruk aan tot 10 bar.

Het kraanwerk weerstaat aan een statische druk van 16 Bar en heeft een fabrieksgarantie van 5 jaar op elke fabricagefout, bij normaal gebruik en indien ze door een erkend vakman volgens de regels van de kunst geplaatst werd.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

#### OPTIE

Verlengset voor stang 150mm

A860873

#### KLEUREN\*



AA

\* AA = Chroom

#### NORMEN EN VOORDELEN

