


CONTOUR 21

Mindervalidenwastafel 600 mm (zonder kraangat / zonder overloop)

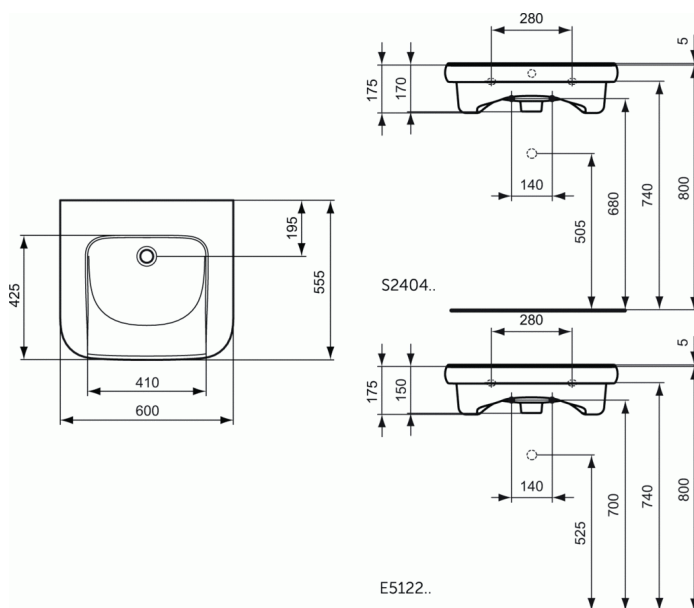

Mindervalidenwastafel 600 mm (zonder kraangat / zonder overloop)

De wastafel zonder kraangat voor muurmontage is bijzonder geschikt voor het gebruik door rolstoelgebruikers.

Het porselein wordt gebakken op 1220°C, is ongevoelig voor licht en is kleurvast.

De porositeit van het porselein bedraagt minder dan 0,1% en het breekpunt ligt rond de 400kg/cm².

Het glazuur (0,7mm dikte) wordt direct op het porselein aangebracht en aan dezelfde temperatuur meegebakken.

Er wordt geen zgn. Engobe-tussenlaag aangebracht.

Het glazuur beantwoordt aan de Norm NF D14-503 (02/2012) betreffende weerstand van het glazuur aan temperatuurvariaties van 60°C en aan thermische shockcyclussen van 120°C.

Het glazuur weerstaat aan chemicaliën beschreven in de Norm NF D14-508 (02/2012).

KLEUREN*



* 01 = Wit glossy

NORMEN EN VOORDELEN



De wastafel heeft een ergonomisch design waarbij de onderarmen kunnen rusten op de brede zijranden van 97,5mm van de wastafel.

De wastafel is voorzien van een uitsparing onder de volledige rand van de wastafel om de gebruiker de mogelijkheid te geven zich naar de wastafel toe te trekken.

De wastafel heeft een rechte rugwand zonder centraal kraangat en zonder overloop in de rugwand.

De wastafel wordt onzichtbaar bevestigd aan de muur dmv 2 moeren geschroefd op 2 in de wand verankerde trekbouten.

De bevestigingsgaten bevinden zich op een afstand van 280mm.

Product code: E5122



CONTOUR 21

Mindervalidenwastafel 600 mm (zonder kraangat / zonder overloop)

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bx dxh) :600 x 555 x 195 mm

Voldoet aan de norm; EN 14688 & EN 31

VARIANTEN

Mindervalidenwastafel 600 mm (zonder overloop)	E5123
Mindervalidenwastafel 600 mm	S2389
Mindervalidenwastafel 600 mm (zonder kraangat)	S2404