
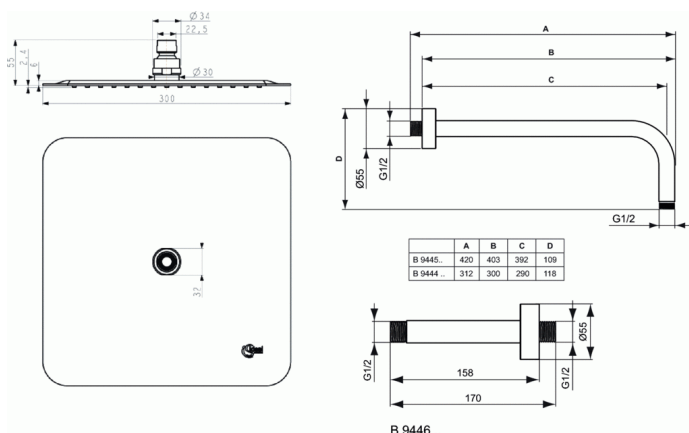


IDEALRAIN

Extra platte hoofddouche vierkant 400 x 400 mm

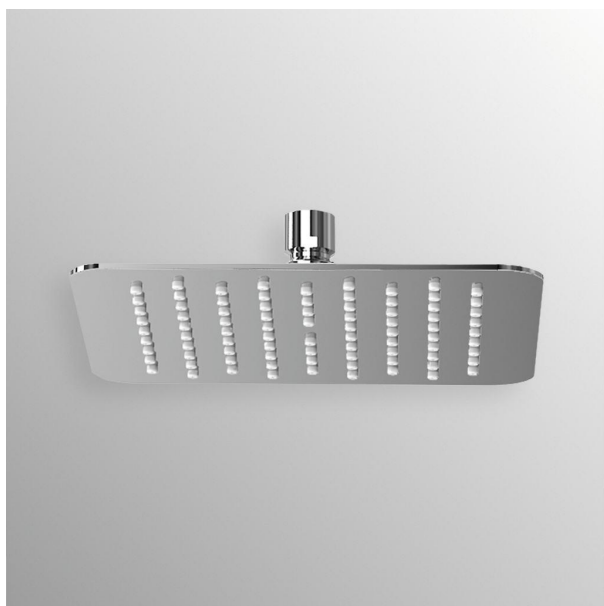

Extra platte hoofddouche vierkant 400 x 400 mm

Platte hoofddouche.

Het lichaam is vervaardigd uit gepolijst inox SS304.

De beweegbare aansluitnippel is vervaardigd uit messing en is daarna geschuurd, gepolijst, vernikkeld en verchromd d.m.v. een definitieve chroomlaag van 5,3 micron en is conform aan de Normen ISO92227 en DIN50021 die de weerstand aan corrosie bepalen.

De aansluitnippel heeft een diameter van 34 mm en wordt geschroefd op een inoxen aansluiting van 30 mm die vastgeschroefd is in de hoofdsproeier.

De hoofddouche heeft een standaard vrouwelijke aansluiting van 1/2" passend op een muur- of wandaansluiting van 1/2".

De hoofdsproeier heeft over een rand van 14 mm een dikte van 2,4 mm waarna deze overloopt naar 6 mm.

In deze verdikking bevindt zich de siliconen waterverdeler en siliconen nozzels voor het makkelijker verwijderen van de aangehechte kalk.

De hoofdsproeier heeft een vaste debietbegrenzing op 12 l/min.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

BENODIGDHEDEN

| | |
|------------------------------------|-------|
| Arm voor wandbevestiging 300 mm | B9444 |
| Arm voor wandbevestiging 400 mm | B9445 |
| Arm voor plafondbevestiging 150 mm | B9446 |

KLEUREN*



* MY = Glanzende inox

NORMEN EN VOORDELEN

