


CERAPLUS

Voormengthermostaat

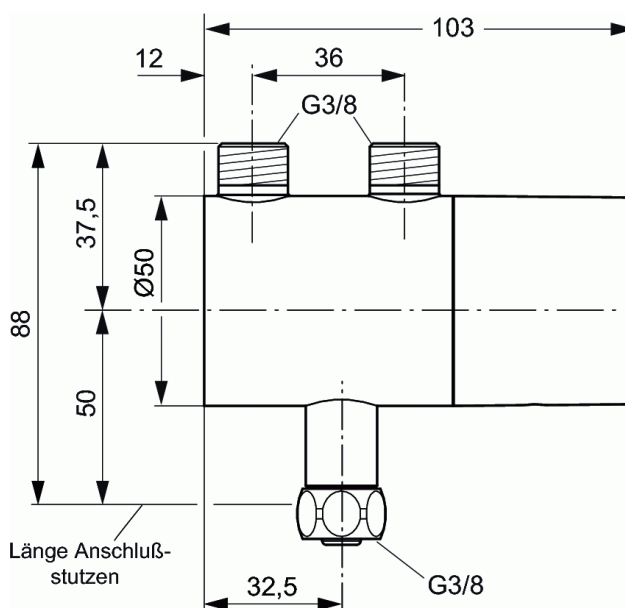

Voormengthermostaat

Voormengthermostaat voor montage op hoekstopkranen. Het kraanlichaam is vervaardigd uit gegoten messing verhit op 1100°C en is gegoten uit één stuk.

Het kraanlichaam is daarna geschuurd, gepolijst, vernikkeld en verchromd d.m.v. een definitieve chroomlaag van 5,3 micron en is conform aan de Normen ISO92227 en DIN50021 die de weerstand aan corrosie bepalen.

Een regeling is enkel mogelijk bij verwijderde beschermkap en met losgedraaide inbuschroef. Vanuit het fabriek is deze geregeld op 46°C uitstroomtemperatuur.

De temperatuur wordt constant gehouden door een uiterst gevoelig, met was en koperdeeltjes uitgerust regelement.

Het systeem is ongevoelig voor temperatuur- en debietschommelingen: bij onderbreking van één van de watervoedingen wordt het systeem onmiddellijk afgeremd en zal er geen uitstroom van grote hoeveelheden water mogelijk zijn, dit om verbranding bij het wegvallen van het koud water te voorkomen.

Het temperatuurbereik van deze thermostatische kraan ligt tussen 20°C en 50°C.

De regeling is door een metalen kap beschermd.

Thermische desinfectie is mogelijk wanneer de installateur de beschermkap heeft verwijderd en de meegeleverde speciale sleutel gebruikt wordt.

Montage enkel met verbindingstuk A5777AA.

De kraan garandeert een goede werking bij een werkingsdruk tussen 1 en 5 bar.

De kraan kan een kortstondige piekdruk aan tot 10 bar.

Het kraanwerk weerstaat aan een statische druk van 16 Bar en heeft een fabrieksgarantie van 5 jaar op elke fabricagefout, bij normaal gebruik en indien ze door een erkend vakman volgens de regels van de kunst geplaatst werd.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het

KLEUREN*



* AA = Chrom

NORMEN EN VOORDELEN



Product code: A5776



CERAPLUS

Voormengthermostaat

product.

Debiet : 16 l/min (3 bar)

Totale hoogte van de kraan : 85 mm

Totale breedte kraan :103 mm

BENODIGHEDEN

Verbindingsstuk voor voormengthermostaat A5777