


CONNECT BLUE

Wastafelmengkraan met waste en BlueStart Technology

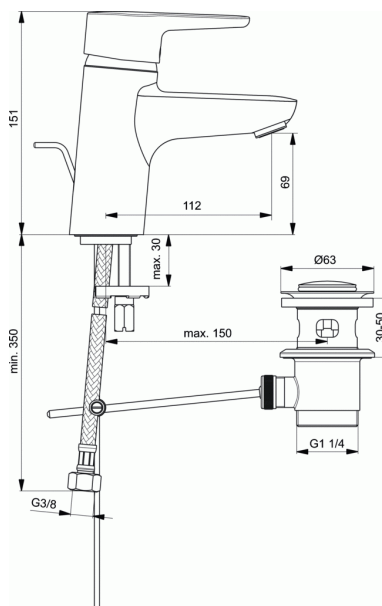

Wastafelmengkraan met waste en BlueStart Technology

Verchromde ééngreepsmengkraan voor wastafel met Blue Start technologie.

De aansluiting op de aanvoerleidingen gebeurt via flexibele leidingen.

Het kraanlichaam is vervaardigd uit gegoten messing verhit op 1100°C en is gegoten uit één stuk.

Het kraanlichaam is daarna geschuurd, gepolijst, vernikkeld en verchromd d.m.v. een definitieve chroomlaag van 5,3 micron en is conform aan de Normen ISO92227 en DIN50021 die de weerstand aan corrosie bepalen.

Kraan met gegoten uitloop met uitneembare perlator.

Nikkel- en loodvrij door gebruik te maken van een Hastaform kanaal in de uitloop.

Om te beveiligen en water te besparen wordt er gebruik gemaakt van een uniek binnenwerk met 2 keramische schijven, waarvan de onderste vast staat en de bovenste beweegbaar is, met een draaibereik van 90° en een ingebouwd vetreservoir die door middel van een spanning op zijn plaats wordt gehouden.

Deze is uitgerust met een drukafhankelijke temperatuurbegrenzingsring en een debietbegrenzing.

Door het bewegingsbereik van de hendel te blokkeren kan de uitstromende warmwatertemperatuur begrensd worden.

Dit kan op eenvoudige wijze worden ingesteld door de temperatuurbegrenzerring op een bepaalde stand in te stellen. Een weerstand begrenst het debiet tot 50%.

Door de hendel hoger te stellen kan het debiet tussen 50% en 100% geregeld worden.

Dit laat de gebruiker toe het waterverbruik beter te beheersen.

De kraan wordt uitgerust met een metalen greep die wordt bevestigd d.m.v. een RVS overbrengingspen die vetrekt op de koud waterstand met blauw - rood markering onuitwisbaar op de greep dmv. plasticen inzetstukken.

KLEUREN*



AA

* AA = Chrom

NORMEN EN VOORDELEN



CONNECT BLUE

Wastafelmengkraan met waste en BlueStart Technology

De opening vetrekt vanuit het verlengde van de uitloop op koud water om energie te besparen en om over te gaan naar warm water moet de greep naar links bewogen worden.

Cool Body principe door geen contact van het verbruikte water met de ommanteling van de kraan (gescheiden waterweg).

Geleverd met metalen automatische lediging.

Om de kraan te bevestigen, gebuiken we een voorgevormde in het kraangat passende dichting, die de kraan direct op zijn juiste plaats zet (Easy Fix).

De kraan garandeert een goede werking bij een werkingsdruk tussen 1 en 5 bar.

De kraan kan een kortstondige piekdruk aan tot 10 bar.

Het kraanwerk weerstaat aan een statische druk van 16 Bar en heeft een fabrieksgarantie van 5 jaar op elke fabricagefout, bij normaal gebruik en indien ze door een erkend vakman volgens de regels van de kunst geplaatst werd.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Debiet : 9 l/min (3 bar)

Totale hoogte van de kraan : 151 mm

Sprong : 112 mm

Hoogte uitloop :69 mm

VARIANTEN

Wastafelmengkraan met waste	B9914
Wastafelmengkraan met waste (5l/min. WELL****)	B9936
Wastafelmengkraan zonder waste	B9917