


## CERAPLUS

### Wastafelmengkraan (veilige sluiting over koud) (hendel 120 mm)

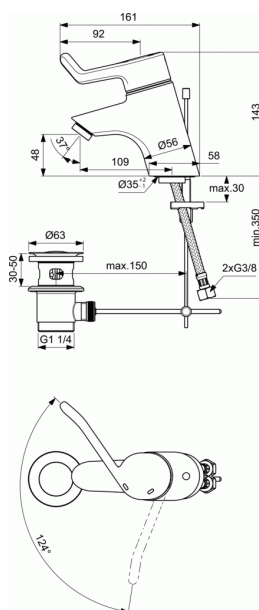

#### Wastafelmengkraan (veilige sluiting over koud) (hendel 120 mm)

Verchroomde mengkraan voor wastafel.

De aansluiting op de aanvoerleidingen gebeurt via flexibele leidingen.

Het kraanlichaam is vervaardigd uit gegoten messing verhit op 1100°C en is gegoten uit één stuk.

Het kraanlichaam is daarna geschuurd, gepolijst, vernikkeld en verchroomd d.m.v. een definitieve chroomlaag van 5,3 micron en is conform aan de Normen ISO92227 en DIN50021 die de weerstand aan corrosie bepalen.

De kraan wordt bediend met een hendel die enkel te openen is met 1 vloeiende bediening van links naar rechts.

In eerste instantie komt er enkel koud water uit de kraan. In een middelste positie gemengd water en in een rechtse positie warm water.

De kraan kan met de elleboog bediend worden.

De kraan is voorzien van een vast debiet van 13 l/min bij 3 bar.

Kraan met gegoten uitloop met uitneembare vandaalzekere laminaire perlator.

De uitloop is afhellend naar de wastafel om stagnerend water tegen te gaan.

Om te beveiligen en water te besparen wordt er gebruik gemaakt van een uniek binnenwerk met 2 keramische schijven, waarvan de onderste vast staat en de bovenste beweegbaar is, die door middel van een spanning op zijn plaats wordt gehouden.

Deze is uitgerust met een drukafhankelijke temperatuurbegrenzingsring.

Door het bewegingsbereik van de hendel te begrenzen kan de temperatuur verminderd worden.

Dit kan op eenvoudige wijze worden ingesteld door de temperatuurbegrenzer op een bepaalde stand in te stellen.

#### KLEUREN\*



\* AA = Chroom

#### NORMEN EN VOORDELEN



Product code: B8218



## CERAPLUS

### Wastafelmengkraan (veilige sluiting over koud) (hendel 120 mm)

---

Door het bewegingsbereik, aan de warm waterzijde, van de hendel te begrenzen kan de temperatuur verminderd worden.

Dit kan op eenvoudige wijze worden ingesteld door de temperatuurbegrenzer op een bepaalde stand in te stellen.

Metalen bedieningsgreep met permanente index blauw/rood dmv plastieken inzetstukken.

Waterdichtheid tussen greep en lichaam.

Met metalen automatische lediging.

De kraan garandeert een goede werking bij een werkingsdruk tussen 1 en 5 bar.

De kraan kan een kortstondige piekdruk aan tot 10 bar.

Het kraanwerk weerstaat aan een statische druk van 16 Bar en heeft een fabrieksgarantie van 5 jaar op elke fabricagefout, bij normaal gebruik en indien ze door een erkend vakman volgens de regels van de kunst geplaatst werd.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Debiet : 13 l/min (3 bar)

Totale hoogte van de kraan : 140 mm

Sprong : 108 mm

Hoogte uitloop :49 mm

#### **VARIANTEN**

---

Wastafelmengkraan (veilige sluiting over koud) (hendel B8219 180 mm)

Wastafelmengkraan (veilige sluiting over koud) zonder B8220 waste (hendel 120 mm)

Wastafelmengkraan (veilige sluiting over koud) zonder B8221 waste (hendel 180 mm)