


PROSYS

универсална структура за писоар

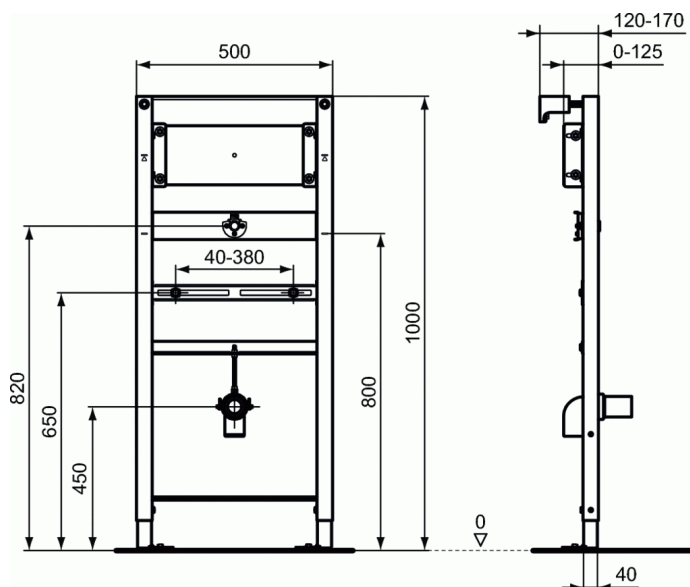

универсална структура за писоар

За инсталация на писоари и вградени промивачи за писоар

За монтаж пред масивна стена или между две леки гипсокартонни стени съгласно ръководството за монтаж

Рамката е тествана за натоварване от 130 kg

Рамката е устойчива на корозия и надраскване

Лесен и бърз монтаж със система EasyFix

Регулиране на монтажната височина от 0 до 300 mm

120 mm минимална дебелина

Регулируеми планки за закрепване

Регулируема плоскост за монтаж на вградени промивачи за писоар

Комплектът включва:

- Крепежи за стандартно фиксиране на писоар
- Крепежи за закрепване на рамката
- Изходяща тръба
- G ½ фитинг за водоподаване - 1 бр.

ЦВЕТОВЕ*



67

* 67 = Неутрален