


IDEALRAIN

Douchesysteem met CeraTherm 100 douchethermostaat met afvoer naar boven en beneden, zwenkbare hoofddouche

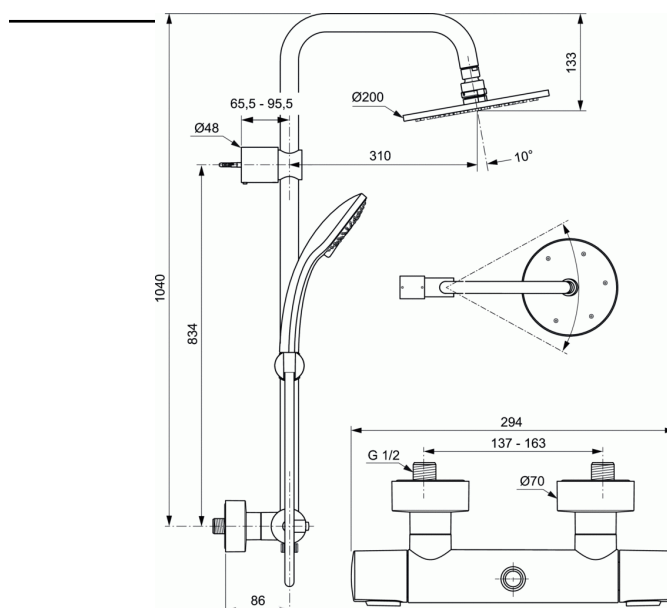

Douchesysteem met CeraTherm 100 douchethermostaat met afvoer naar boven en beneden, zwenkbare hoofddouche

Idealrain douchesysteem met CeraTherm 100 douchethermostaat (A955590AA). Ø200 mm ronde zwenkbare hoofddouche van metaal en Ø100 mm handdouche (3 functies). Anti-kalk functie. Zwenkbare hoofddouche. Watervoerende douchestang met drukknop bediende draaibare en schuifbare houder. Doucheslang "Idealflex" 1750 mm. Aansluiting G1/2" geïntegreerd. CW-3.

CeraTherm 100 douchethermostaat DN 15 met afvoer naar boven en beneden. H.o.h. 150 mm. Terugslagklep. Sprong 181 mm. Geluidsarme verdeckte S-koppelingen (instelbaar van 137 - 163 mm). Thermostatisch waspatroon. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). Volumeregeling met eco-druktoets en keramische schijven. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

VARIANTEN

Douchesysteem met CeraTherm 100 douchethermostaat met afvoer naar boven en beneden A5686

AANBEVOLEN

Verlengstuk 150 mm voor Idealrain douchesysteem, A860873 te monteren tussen de wandbevestigingspunten. De wandbevestiging moet dus 150 mm hoger gemonteerd worden!

AFWERKING*



AA

* AA = Chroom