


CERATHERM 100

Douchesysteem met zwenkbare hoofddouche

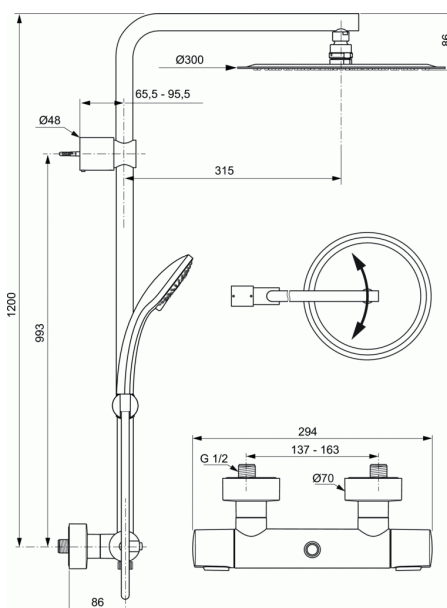

Douchesysteem met zwenkbare hoofddouche

Idealrain douchesysteem met CeraTherm 100 douchethermostaat (A955590AA). Zeer dunne metalen hoofddouche $\varnothing 300$ mm en 3 functies handdouche $\varnothing 100$ mm (straal soorten: regen, stortregen en massage). Anti-kalk functie. Zwenkbare hoofddouche. Watervoerende douchestang met drukknop bediende draaibare en schuifbare houder. Doucheslang "Idealflex" 1750 mm. Aansluiting G1/2" geïntegreerd.

CeraTherm 100 douchethermostaat DN 15 met afvoer naar boven en beneden. H.o.h. 150 mm. Terugslagklep. Sprong 181 mm. Geluidsarme verdeckte S-koppelingen (instelbaar van 137 - 163 mm). Thermostatisch waspatroon. Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid). Volumeregeling met eco-druktoets en keramische schijven. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

AANBEVOLEN

Verlengstuk 150 mm voor Idealrain douchesysteem, A860873 te monteren tussen de wandbevestigingspunten. De wandbevestiging moet dus 150 mm hoger gemonteerd worden!

AFWERKING*



AA

* AA = Chroom