
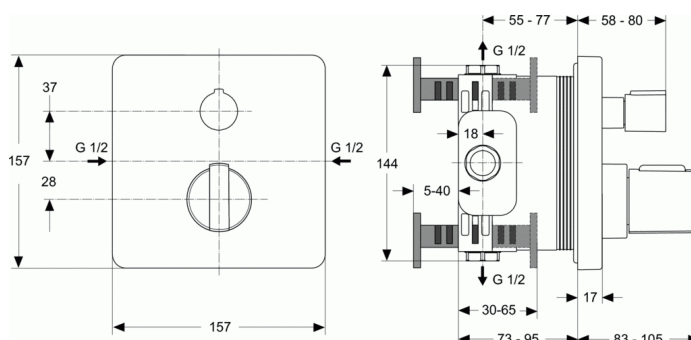


## CERATHERM 200

### Inbouwthermostaat met stopkraan en omstelling (opbouwdeel)

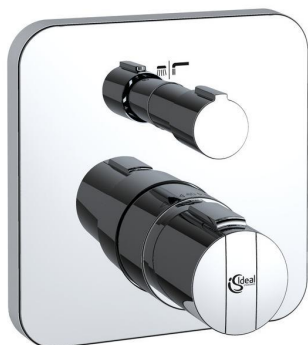

#### Inbouwthermostaat met stopkraan en omstelling (opbouwdeel)

CeraTherm 200 inbouwthermostaat met stopkraan en omstelling. Voor wandinbouw met EASY-Box, separaat te bestellen. Opbouwdeel. Afsluitbare zij-ventielen. Terugslapklep. Grootte rozet 157x157 mm. Metalen rozet. Thermostatisch waspatroon. DICHT-FIX afdichting. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuur instelling. ECO-stop (alleen voor douche). Omschrijving betreft alleen opbouwdelen. Uithoudingstest EN 817, Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, groep 1.

#### VARIANTEN

Inbouwthermostaat met stopkraan en omstelling (opbouwdeel) voor vulling van bad via overloop A5621

#### BENODIGDHEDEN

Inbouwdeel 1 EASY-Box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat A1000

#### AANBEVOLEN

Verlengset voor te diepe inbouw bad/douchemengkraan en inbouw thermostaten (20 mm) A960704  
 Opvulling voor te ondiepe inbouw 157 x 157 mm vierkant voor inbouw bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat (20 mm) A962475  
 Verlengset voor te diepe inbouw bad/douchemengkraan en inbouw thermostaten (40 mm) A962476  
 Speciale cartouche voor EASY-Box thermostaat (voor omgekeerde aansluiting) A963606  
 Idealrain wandaansluitbocht (opbouwdeel) B9448

#### AFWERKING\*



AA

\* AA = Chroom

#### NORMERINGEN & KENMERKEN



MISSING TRANSLATION FOR ARTICLE NUMBER



## CERATHERM 200

### Inbouwthermostaat met stopkraan en omstelling (opbouwdeel)

---

Glijstangcombinatie M3 900 mm met 3 functies handdouche 100 x 100 mm	B0086
Badset M1 met 1 functie handdouche 100 x 100 mm	B0087