


IDEALSTREAM

Koudwaterkraan, wanduitloop 235 mm

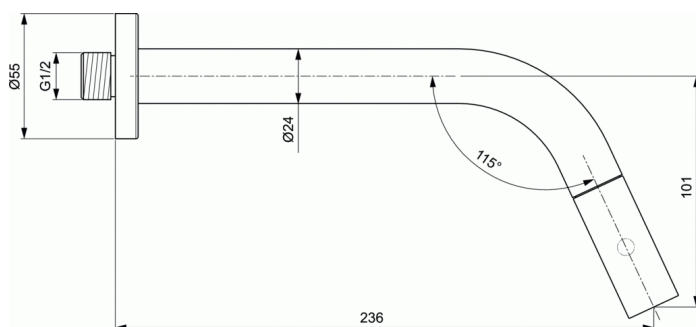

Koudwaterkraan, wanduitloop 235 mm

Idealstream koudwaterkraan, wanduitloop DN 15. Puristische buisuitloop. Met rond wandrozet. Sprong 236 mm. Wandbevestiging (met aansluiting G1/2"). 6 l/min bij 3 bar. Met geïntegreerde bediening aan het uiteinde van de buisuitloop. Bovendeel in de buisuitloop met keramische schijven 90°. Geïntegreerde straalregelaar M21,5x1 met sleutel. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

AFWERKING*



* AA = Chroom