


STRADA

Wastafel 600mm zonder kraangat

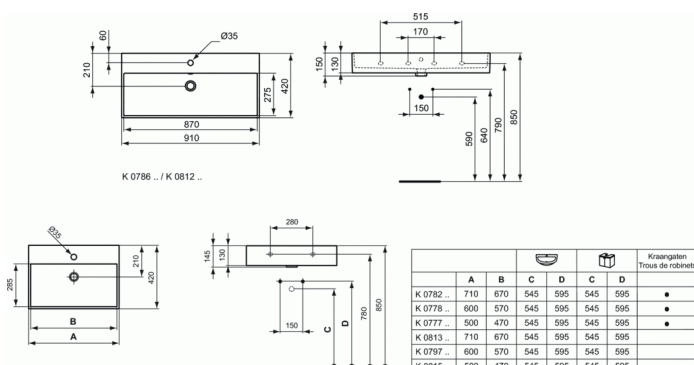

Wastafel 600mm zonder kraangat

De wastafel voor muurmontage is uitgevoerd in fijne vuurklei van eerste kwaliteit.

De wastafel is vervaardigd uit verglaasde fijne vuurklei van eerste kwaliteit, zonder vervorming, barsten of blaasjes.

De vuurklei wordt gebakken op 1270°C, is ongevoelig voor licht en is kleurvast.

De porositeit van de vuurklei bedraagt minder dan 0,1% en het breekpunt ligt tussen de 480 en 520kg/cm².

Het glazuur (0,7mm dikte) wordt direct op de vuurklei aangebracht en aan dezelfde temperatuur meegebakken.

Er wordt geen zgn. Engobe-tussenlaag aangebracht.

Het glazuur beantwoordt aan de Norm NF D14-503 (02/2012)

betreffende weerstand van het glazuur aan

temperatuurvariaties van 60°C en aan thermische shockcyclussen van 120°C.

Het glazuur weerstaat aan chemicaliën beschreven in de Norm NF D14-508 (02/2012).

KLEUREN*



* MA = Wit Ideal Plus, 01 = Wit

NORMEN EN VOORDELEN



De wastafel heeft een rechte rugwand zonder kraangat en is voorzien van een overloopgat.

De wastafel heeft een grote platte bodem en een minimale boord.

De wastafel heeft een rechthoekige binnenmaat van 570x285x130 mm.

Zonder kraangat.

Het kraangat heeft een diam. van 35mm, waarvan de as zich op 60mm van de draagmuur bevindt.

Het afvoergat bevindt zich op 210mm van de muur.

De wastafel wordt onzichtbaar bevestigd aan de muur dmv 2 moeren geschroefd op 2 in de wand verankerde trekbouten.

Product code: K0797



STRADA

Wastafel 600mm zonder kraangat

De bevestigingsgaten bevinden op een asafstand van 280mm.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bx dxh) :600 x 420 x 45 mm

Voldoet aan de norm; EN 14688 & EN 31

VARIANTEN

Wastafel 500mm	K0777
Wastafel 600mm	K0778
Wastafel 710mm	K0782

BENODIGDHEDEN

Niet-afsluitbare waste	J3291
------------------------	-------