


TESI

Verhoogde wastafelmengkraan 5 l/min zonder waste

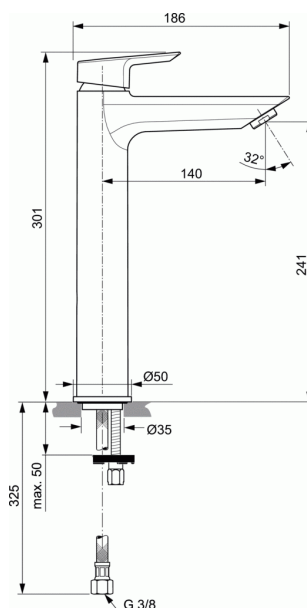

Verhoogde wastafelmengkraan 5 l/min zonder waste

Tesi verhoogde wastafelmengkraan 5 l/min DN 15. Vaste gegoten uitloop. Zonder waste. Rozet Ø50 mm. Sprong 140 mm. Hoogte uitloop 241 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep met rood/blauw markering. EASY FIX Onderbevestiging. Ø28 mm cartouche met keramische schijven. Draaibereik 90°. Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Ten behoeve van combinatie met opbouwkom zonder kraangat.

VARIANTEN

Verhoogde wastafelmengkraan 5 l/min met waste A6573

AFWERKING*



AA

* AA = Chroom

NORMERINGEN & KENMERKEN

