


PROSYS

Панели смыва Symfo™ NT1

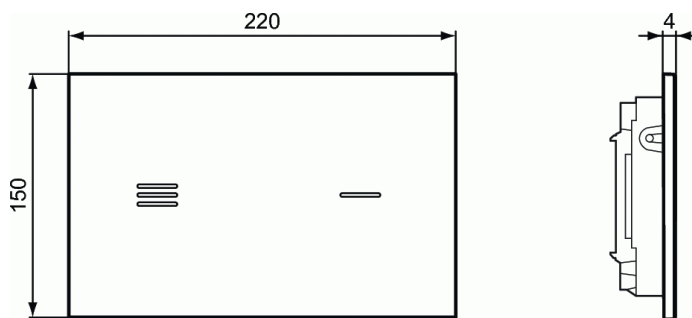

Панели смыва Symfo™ NT1

Характеристики

- Цельное закаленное стекло
- Двойной смыв
- Бесконтактная активация при помощи емкостных датчиков со светодиодным индикатором (доступно несколько цветов и регулировка освещения датчика)
- Расстояние обнаружения - около 20 мм
- Активация при помощи емкостных датчиков
- Регулировка чувствительности датчиков
- Режим нагрузки и времени
- Система открытия в форме крыла чайки, предотвращающая повреждение панели управления при монтаже и техническом обслуживании
- Водонепроницаемые соединения
- Электронные соединения с предотвращением ошибки
- Гигиеничность и легкость очистки

ПОКРЫТИЕ/ЦВЕТ*



* SA = Glass (Стекло), RX =